

KOENIG & BAUER


RotaJET VL 系列 高端工业印刷机



we're on it.



RotaJET VL 系列

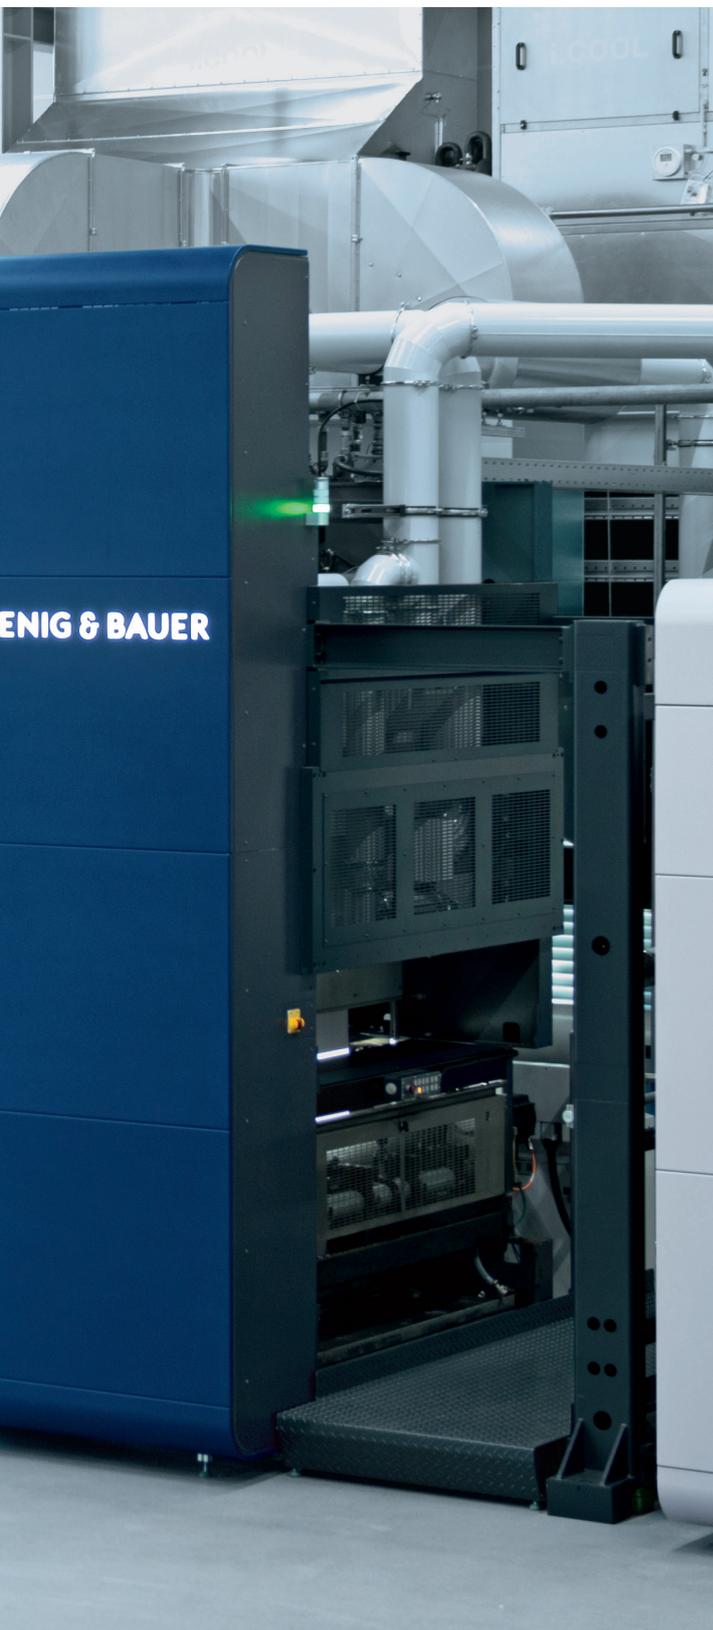

Koenig & Bauer 凭借其标准功能，如全自动带链织带，将其胶印机的高性能功能与数字印刷的可变性和灵活性联系起来

高宝 RotaJET VL 系列是工业喷墨印刷机首屈一指的产品，是市面上性能最佳的喷墨数位印刷机之一。RotaJET 168 含括 1300mm 到 1680mm 的纸带幅宽，RotaJET 225 范围更广，最大纸带幅宽能达到 2250mm，这是高宝 RotaJET 系统的顶级型号。

RotaJET VL 系列专为印刷装饰材料而设计，同时也满足包装产业惊人的成长需求。以每小时 18,000m² 的生产率，高宝 RotaJET VL 系列在工业数位印刷设下了标竿，可满足不易印刷的承印材料的高阶要求，也有能力处理各式各样的印刷材料。

高端喷墨印刷品质：高宝中心承印滚轮

喷墨是在实际应用中唯一真正的「非压印式」印刷程序。承印材料被引导至中心承印滚筒周侧、确保纸张於以下条件内行经印刷喷头之下：100% 稳定度、绝对的精准度与平稳度。

自动换卷装置

各种自动化层级将会使您的材料输送印刷更加方便，并且简化您的换卷处理流程。

标准的 Rota JET 168 配有高宝 PATRAS M 纸卷输送系统、高宝自动换卷装置 Pastomat C 1760、以及自动的高宝复卷装置。



集成操作控制台很好地融入了超现代的设计

特大号 RotaJET 225 配有完全自动化的换卷装置 PATRAS A, 藉此确保有效、可靠和多产的承印材料操作。自动化的 高宝接纸装置Pastomat CL 2520、与自动化的复卷装置, 也是RotaJET 225的配置。

拥有这些产品特色, 例如全自动穿纸装置, 高宝从其胶印产品系列, 把高效能的系统与数位印刷的多样性与灵活性结合起来。

预涂站


在预涂站使用的专门RotaColor Control液体, 赋予纸张更好的承印力、让您的承印材料选择更为广泛。

干燥装置和内建的冷却系统

高智能、低耗电的烘箱, 和内建的冷却系统, 能在高、低油墨覆盖率之间做出功率切换。低温的干燥法, 将会给您一份足为楷模的电费帐单。内建的冷却系统能有效减少承印材料的温度, 确保一个更安全、更简易的在线整饰。

灵活的、可升级的高宝XLO工作流程

高宝的XLO工作流程, 以Adobe APPE架构为基础, 使得高宝RotaJET VL得以能高速运作。如果未来您的印刷量或者是应用领域有所改变, 高宝 XLO工作流程能被升级, 以满足您的生产需求。

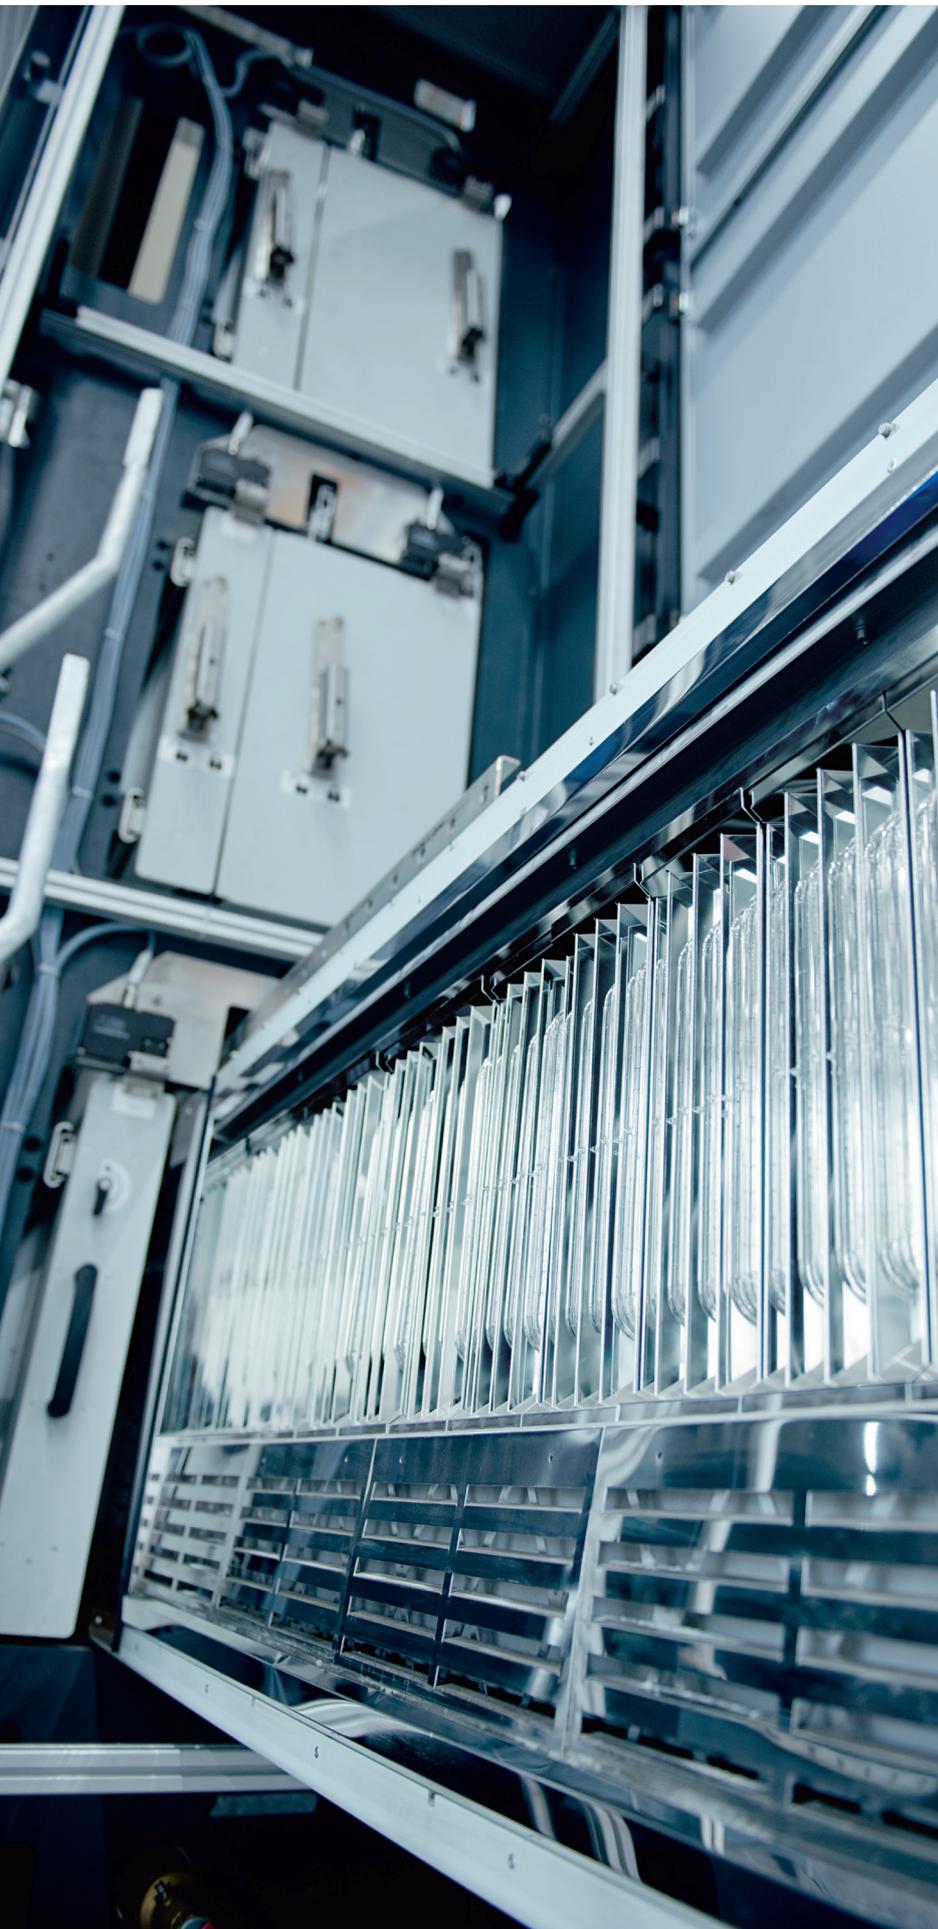

装饰：最佳化处理与新业务

RotaJET VL系列以高水平的产能、效能、与杰出的质量让人印象深刻。感谢其卓越的印刷阵列设计，此系统出产绝佳的色彩精准度，除此之外，重复印刷任务、色彩牢度与抗光性一样出色。您还可选择是否要透过升级软件，将列印框的长度延长至5080mm。

配有装饰印刷套装软件包，RotaJET VL系列可广泛用于下列工业装饰纸类数码印刷

- 地板压板
- 墙壁与天花板壁版
- 家具制造
- 桌面和门
- 包边或踢脚



中心滚筒保证了承印物100%的稳定性

RotaJET VL系列让装饰印刷更具弹性，您的客户将能够替新开发的产品系列订购小批量生产，作为市场测试或者利基产品。因为大量节省了准备时间，更多的装饰设计可以在短时间完成印刷，让产品更快上市。从长远角度来看，凹版印刷机得以释出更多印刷产能、使印刷制造更有利润，工业数码印刷也能让凹版印刷的效能增强。

新设计的应用 能让您打开新的市场！

因为数码印刷的功能能扩大您的产品应用范围，使用数码印刷技术让您能够印刷各种装饰品，而这是在传统的印刷技术方法上无法做到的。

包装

消费者产品趋向更多样性的潮流，再度让现今的包装印刷机与瓦楞纸机器面临巨大挑战，高宝RotaJET VL系列是压板面纸的正确解决方案。

RotaJET VL系列的纸带幅宽，能对应包装应用格式的广大范围，不停机活件转换，促成短时间内高效能的产量，让「特殊需求」以及个人化的包装都能顺利运作。

独特工业解决方案

开发新的业务机会！

- 顾客导向的、量身订做的解决方案
- 个人和特别的应用
- 难以印刷或者是厚磅的承印材料
- 提供更有竞争力的小批次方案
- 制作非普通格式的印刷

技术规格：RotaJET VL 系列

性能数据/系统	RotaJET 168	RotaJET 225
最大纸带运行速度 (m/分)	150	150
最小纸带幅宽(毫米):	840	1125
最小纸带幅宽(毫米):	1680	2250
最大印刷净幅宽(毫米):	1673	2243
截断长度	可切换选配, 可达 5080 mm	可切换选配, 可达 5080 mm
承印材料输送		
纸卷输送系统	PATRAS M	PATRAS A
标准放卷装置	Pastomat C 1760	Pastomat CL 2520
标准复卷装置	自动复卷装置高宝 1700	自动复卷装置高宝 225
喷墨头		
喷墨头技术	压电式可调 DOD 喷墨头	
印刷解析度	600 dpi 墨滴大小可切换	
钉箱	喷墨头列阵自动校正	
墨水		
	高宝RotaColor 高分子聚合物墨水	
干燥装置		
	红外线干燥装置与整合热风风刀装置	
工作流程/沟通		
	Adobe APPE为基础的 PDF 工作流程, JDF 标准印刷线上内部互通装置, 内建第三方系统 (印刷后)	
选配装置		
	<ul style="list-style-type: none"> • 高宝 PATRAS A (全自动穿纸装置) • RotaColor 控制站 (预涂站) • DFE 延伸 • 无缝印刷 • 延伸框长度 • 装饰纸印刷选配 	

Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG

Postfach 60 60
97010 Würzburg, Deutschland

T +49 931 909-0
F +49 931 909-4101
info@koenig-bauer.com

koenig-bauer.com

文本和插图部分描述的各种功能未全部包括在印刷机基本价格内，应根据需要具体确定。未经制造商许可，不得以任何方式对本出版物的任何部分进行复制。制造商保留不事先通知即进行修改的权利。

01/2019
中文

北京
电话: 010-84545588
传真: 010-64618485

上海
电话: 021-63220069
传真: 021-52980840

东莞
电话: 769-83556335
传真: 769-83556339

香港
电话: 852-27428368
传真: 852-27428440

台湾
电话: 886-2-22215822
传真: 886-2-22215833

koenig-bauer.com.cn



关注高宝官方微信